DiagTertiaire PRÉ-DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE TERTIAIRE

Bureaux Le Vieux-Port

Bureaux · 1 250 m² · 1 Quai du Port, 13002 · Généré le 05/04/2026

BAISSE ESTIMÉE

-43%

+2 classes estimées

Potentiel : 31 400 €/an

LECTURE RAPIDE DU SITE

CONSO ACTUELLE	MÉDIANE SECTEUR	CIBLE ESTIMÉE	ÉCONOMIES/AN
192 kWh/m²/an	148 kWh/m²/an	109 kWh/m²/an	31 400 €

ÉTIQUETTE ACTUELLE

D

Surconsommation

192 kWh/m²/an

→

APRÈS TRAVAUX

B

Performant

109 kWh/m²/an

Potentiel d'économies estimé **31 400 €/an** · baisse cible -43% · 104 000 kWh évités · retour estimé 1,2 ans

FACTURE ÉNERGÉTIQUE ESTIMÉE

46 800 €

Charges énergie / an

ÉCONOMIES POTENTIELLES

31 400 €

104 000 kWh évités / an

BUDGET NET INDICATIF

37 520 €

dont aides déduites : 18 480 €

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

1,2 ans

5 actions analysées

SYNTHÈSE RAPIDE

Le site est en retrait par rapport au marché. Les premiers leviers doivent être priorisés rapidement.

Vous êtes à +44 kWh/m²/an au-dessus de la médiane sectorielle. La cible suggérée vous rapproche du cœur de marché.

DIAGNOSTIC

Le site se situe au-dessus de la référence sectorielle, sans être hors contrôle.

RISQUE PRINCIPAL

Sans plan gradué, la hausse des charges peut repousser les arbitrages utiles.

OPPORTUNITÉ

Un plan progressif peut capter environ 24% d'économies estimées, sans engager d'emblée des travaux lourds.

Positionnement sectoriel

+44 kWh/m²/an au-dessus de la médiane sectorielle.

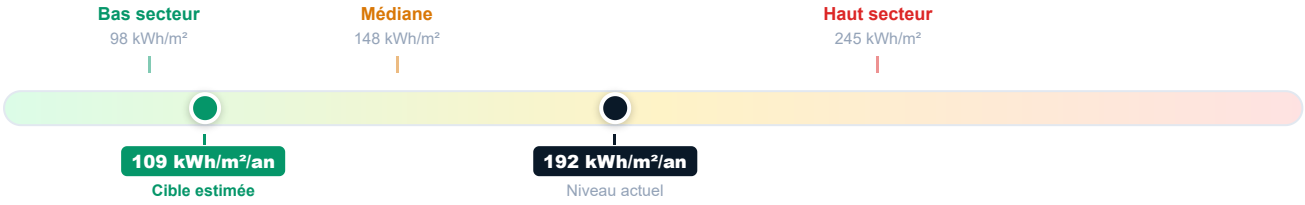

Source\u00a0: Références sectorielles ADEME / Observatoire BBC 2024

Répartition par usage

Estimation indicative des postes énergétiques selon l'activité et le profil du bâtiment.



- **Chauffage** 36%
- **Éclairage** 24%
- **Ventilation** 12%
- **Climatisation** 11%
- **Autres** 10%
- **Eau chaude** 7%

Poste dominant : **Chauffage** (36% des consommations estimées). Lecture indicative avant audit approfondi.

Projection financière sur 10 ans

Cumul dépenses + investissement · 3 scénarios · Inflation pondérée : 3.6%/an · Aides déduites : 18 480 €

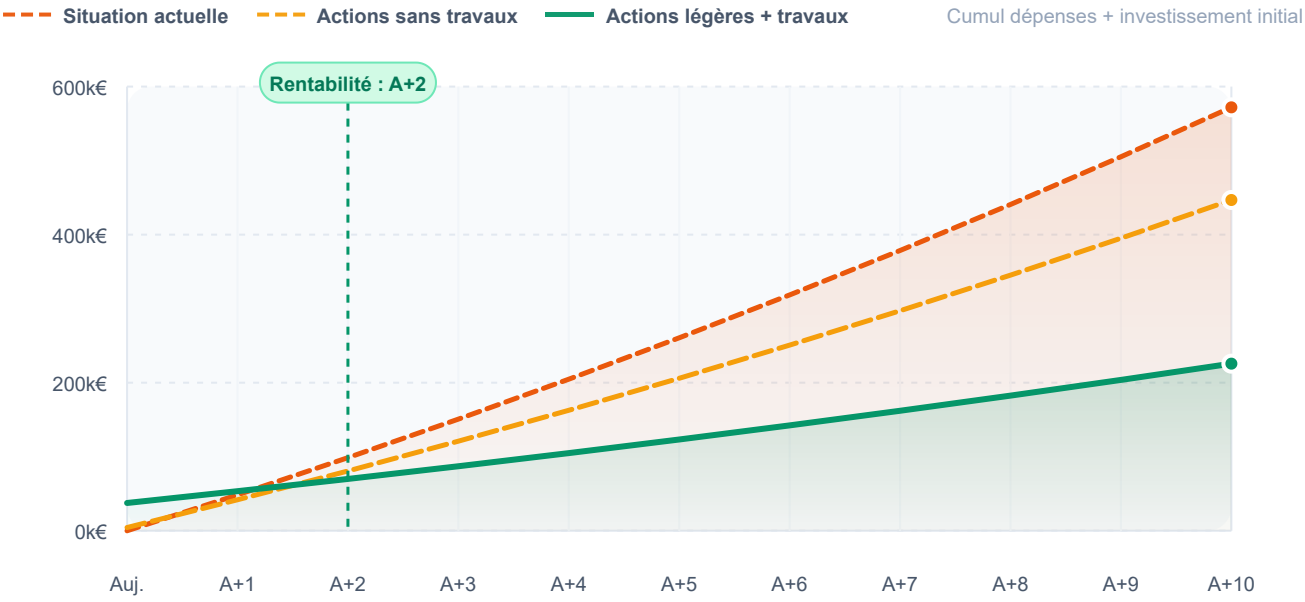

CUMUL ANNÉE 1	CUMUL ANNÉE 3	CUMUL ANNÉE 10	GAIN CUMULÉ 10 ANS
48 493 €	**150 804 €**	**571 981 €**	**346 245 €**
sans action	sans action	sans action	Rentabilité : A+2
	Économies : 63 660 €	Avec actions : 225 736 €	

Plan d'actions recommandé

Actions sélectionnées selon le rapport gain/effort et ROI ≤ 10 ans. Estimations indicatives avant audit.

Sans gros travaux

Faible investissement · mise en œuvre simple · ROI rapide

1 **Réglage horaires et abaissement chauffage** ACTION RAPIDE

Gain **4 800 €/an** Budget **800 €** Retour **0,2 ans**

2 **Arrêt automatique de la ventilation hors horaires** ACTION RAPIDE

Gain **3 200 €/an** Budget **1 400 €** (−210 € aides → **1 190 € net**) Retour **0,4 ans**

3 **Pilotage GTB éclairage présence / luminosité** ACTION RAPIDE

Gain **2 600 €/an** Budget **2 800 €** (−420 € aides → **2 380 € net**) Retour **1,1 ans**

Actions structurantes

Investissements rentables sur la durée · aides disponibles

1 **Remplacement chaudière gaz par pompe à chaleur air/eau** INVESTISSEMENT

Gain **13 500 €/an** Budget **32 000 €** (−11 200 € aides → **20 800 € net**) Retour **1,5 ans**

2 **Isolation thermique des combles perdus** INVESTISSEMENT

Gain **5 800 €/an** Budget **19 000 €** (−6 650 € aides → **12 350 € net**) Retour **2,1 ans**

TRAVAUX BRUTS	AIDES CEE / MPR*	RESTE À CHARGE	ÉCONOMIES / AN
56 000 €	**– 18 480 €**	**37 520 €**	**31 400 €**

* MPR : MaPrimeRénov'

Impact écologique estimé

À gains constants, ce plan réduit aussi les émissions liées à l'exploitation du site.

CO_2 ÉVITÉ ESTIMÉ / AN

11 205 kgCO_2e

Réduction annuelle indicative associée aux actions prioritaires du plan.

509
ARBRES ÉQUIV. / AN
séquestration ADEME

5,3
VOITURES RETIRÉES / AN
émissions moy. annuelles

58 057
KM VOITURE / AN
0,193 kg CO_2/km ADEME

Décret Tertiaire — bâtiment concerné

Avec une surface de **1 250 m²**, ce bâtiment est soumis au dispositif Éco Énergie Tertiaire. Les réductions de consommation identifiées dans ce rapport contribuent directement aux objectifs réglementaires.

OBJECTIF 2030	OBJECTIF 2040	OBJECTIF 2050
-40 %	**-50 %**	**-60 %**
vs année référence	vs année référence	vs année référence

Action requise : Déclaration sur la plateforme OPERAT et plan d'actions à établir. Ce diagnostic fournit une base de priorisation.

PROCHAINE ÉTAPE

Confirmez vos leviers avec un expert

Chaque bâtiment est différent. Un échange de 20 à 30 minutes avec un expert permet de valider les pistes identifiées ici, et d'affiner le chiffrage avant tout engagement.

1. Confirmer les postes d'économie prioritaires
2. Affiner le budget et les aides mobilisables
3. Identifier les actions réalisables rapidement
4. Structurer un plan d'action sur mesure

✓ **Gratuit, sans engagement — échange confidentiel**

Hypothèses de calcul

À affiner lors d'un audit sur site.

- Surface et activité déclarées par l'occupant
- Consommations issues des factures 2024-2025 fournies
- Prix unitaires : 0,196 €/kWh élec · 0,108 €/kWh gaz TTC
- Durée de fonctionnement estimée : 9h/jour, 220 jours/an
- Répartition des usages calculée sur profil type bureaux tertiaires
- Aides CEE et MaPrimeRénov estimées sans validation ANAH
- Abonnements réseau déduits automatiquement selon le profil
- Inflation énergie pondérée : 3,5% élec / 4,5% gaz

Limites de lecture

Ce pré-diagnostic est indicatif et non opposable.

- Ce pré-diagnostic est indicatif et non opposable réglementairement
- Les chiffres sont des estimations avant audit technique certifié RGE
- Les aides dépendent du statut du demandeur et de l'éligibilité
- L'effet rebond et les interactions entre travaux ne sont pas modélisés
- La qualité réelle de l'enveloppe n'a pas été visitée sur site